


Formulate courbe verticale



FMLT-WV10-01

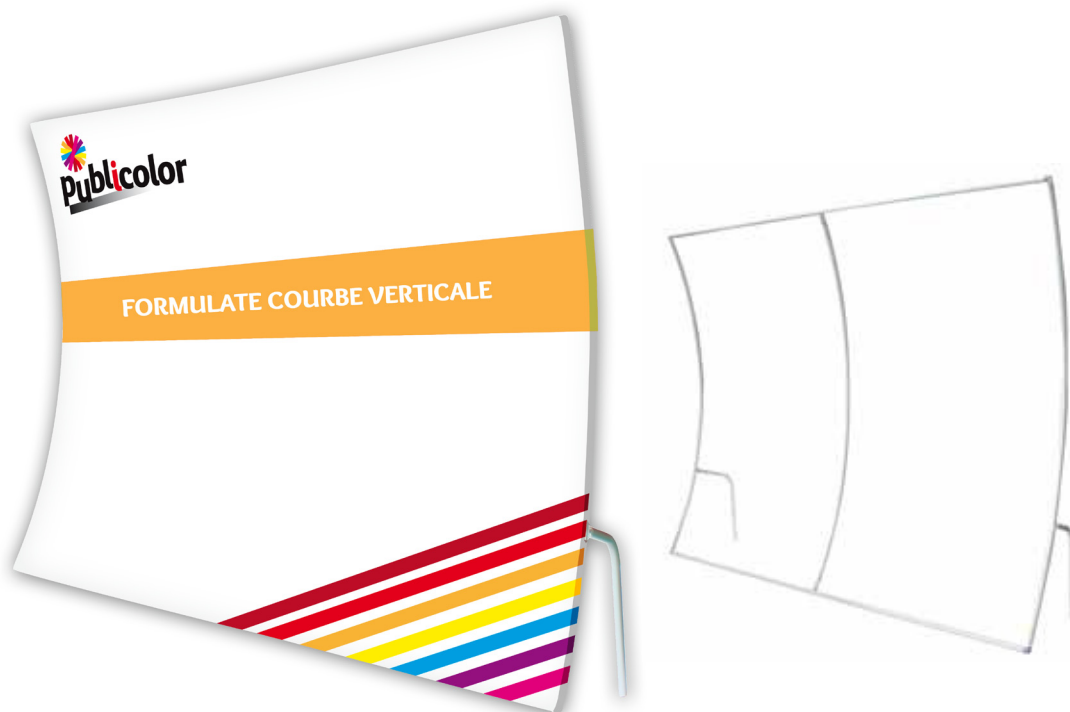

Avantages

- Mur d'image avec housse en tissu imprimé (recto/verso) qui épouse parfaitement les contours de la structure
- Grande visibilité des messages
- Pieds et sac de transport en nylon inclus
- Montage simple sans outils avec système de repérage

Composition et Finitions

- Structure en aluminium anodisé
- Structure tubulaire 30 mm de diamètre avec élastique
- Housse en tissu stretch avec fermeture éclair



Connecteurs avec système de repérage




Structure tubulaire 30mm de diamètre avec élastique




Fixation des pieds

Vue de face :

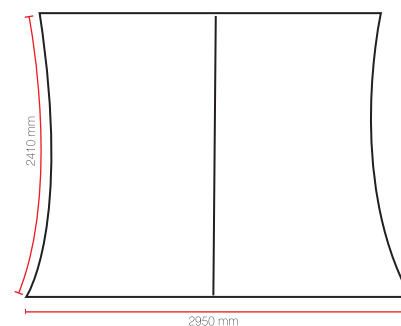

Vue de côté :



Sac de transport inclus :



Recommandé avec Powerspot :



Halogène gris PS1000-103E
Halogène noir PS1000-203E
+ kit de fixation universel US-901C



Led gris PS1060S

Réf.	Désignation	Taille de la structure	Taille visible du visuel* (recto)	Taille du colis	Poids net	Poids brut
FMLT-WV10-01	Formulate courbe verticale	2410(h) x 2950(l) x 580(p) mm	2410(h) x 2950(l) mm	220(h) x 1070(l) x 300(p) mm	5,30 kg	6,85 kg

Formulate courbe verticale


Fiche Technique

*Les dimensions indiquées sont données à titre indicatif veuillez vous référer au gabarit avant impression.

Formulate courbe verticale

FMLT-WV10-01


1. Assemblez les différentes sections à élastique.

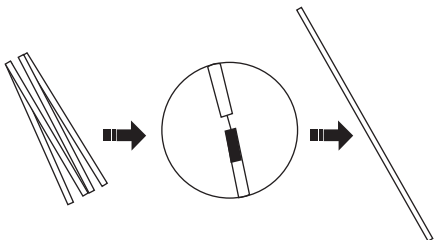


2. Connectez les deux embouts avec le même numéro.




3. Appuyez sur le bouton pour connecter les deux embouts.




4. Connectez chaque embout comme le schéma ci-dessus.

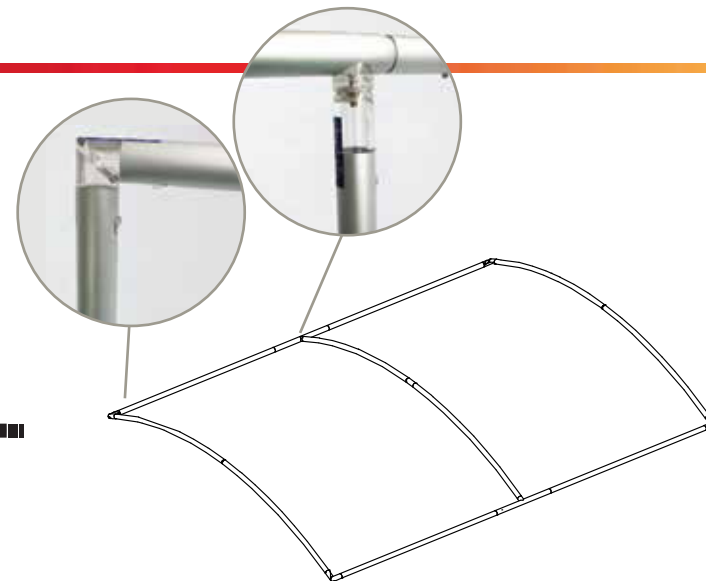

5. Enfilez le visuel sur la structure, si besoin utilisez des gants pour éviter de salir votre visuel.

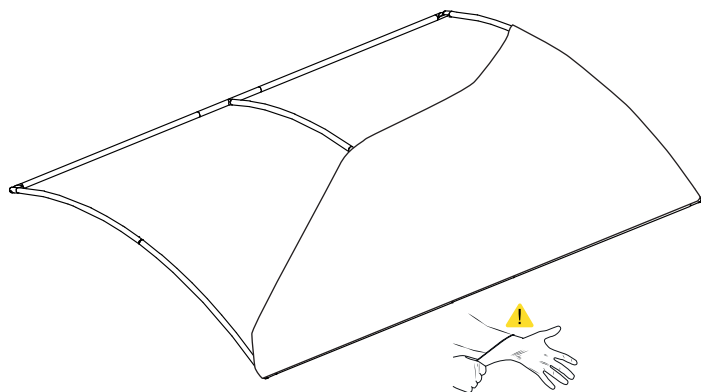

6. Fermez celui-ci à l'aide de la fermeture éclair.

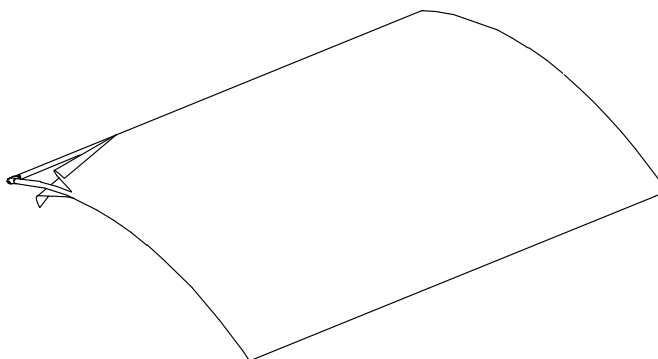

6. Fixez les pieds sur la structure.

