

Totem Formulate


FMSS-VSS



Pieds en caoutchouc sous l'embase



Système de repérage pour un montage facile




Poignée de transport sur l'embase

Avantages

- Formulate avec housse en textile imprimé (recto/verso) qui épouse parfaitement les contours de la structure
- Grande visibilité des messages
- Sac de transport en nylon et gants inclus
- Montage simple sans outils avec système de repérage

Composition et Finitions

- Structure en aluminium anodisé embase en métal
- Structure tubulaire 32 mm de diamètre
- Housse en textile stretch

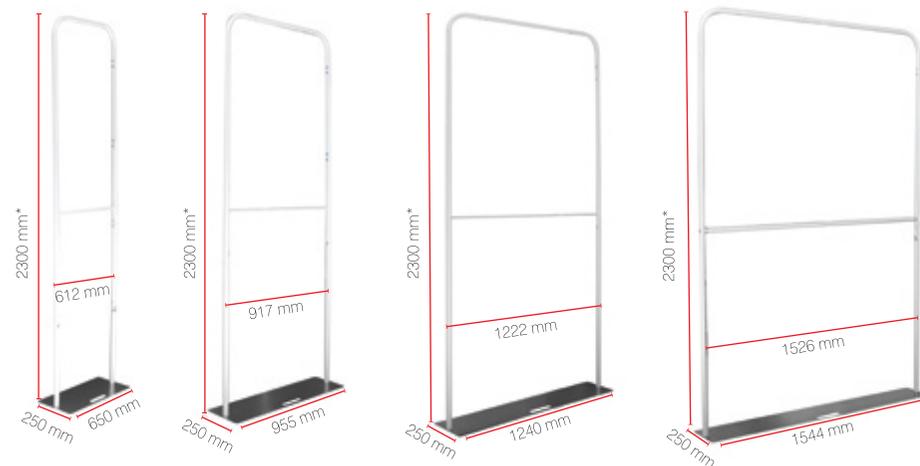

*dont hauteur embase : 20 mm

Inclus : sac de transport



FMSS-VSS-01
- 270 (h) x 680 (l) x 95 (p) mm

FMSS-VSS-02
- 270 (h) x 990 (l) x 50 (p) mm

FMSS-VSS-03
- 270 (h) x 1270 (l) x 50 (p) mm

FMSS-VSS-04
- 270 (h) x 1580 (l) x 60 (p) mm

Réf .	Désignation	Taille de la structure (avec embase)	Taille du visuel *	Taille du colis (1pcs)	Poids Net	Poids Brut
FMSS-VSS-01	Totem Formulate 600 mm	2300 (h) x 650 (l) x 250 (p) mm	2280 (h) x 612 (l) mm	285 (h) x 780 (l) x 130 (p) mm	5,75 kg	6,85 kg
FMSS-VSS-02	Totem Formulate 900 mm	2300 (h) x 955 (l) x 250 (p) mm	2280 (h) x 917 (l) mm	285 (h) x 1010 (l) x 75 (p) mm	7,70 kg	8,85 kg
FMSS-VSS-03	Totem Formulate 1200 mm	2300 (h) x 1240 (l) x 250 (p) mm	2280 (h) x 1222 (l) mm	285 (h) x 1320 (l) x 100 (p) mm	9,55 kg	11 kg
FMSS-VSS-04	Totem Formulate 1500 mm	2300 (h) 1544 (l) x 250 (p) mm	2280 (h) x 1526 (l) mm	285 (h) x 1610 (l) x 75 (p) mm	12 kg	13,60 kg


Totem Formulate

Fiche Technique


Totem Formulate

FMSS-VSS

1. Vissez les 2 embouts du bas sur le socle.

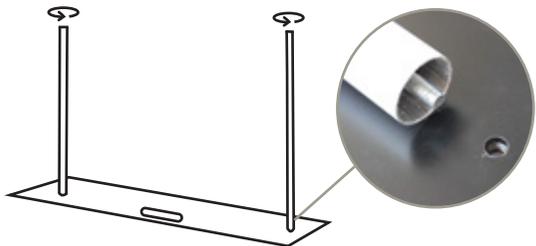


2. Assemblez les autres sections.




3. Connectez les deux embouts avec le même numéro.



4. Appuyez sur le bouton pour connecter les deux embouts.



5. Connectez chaque embout comme le schéma ci-dessous.

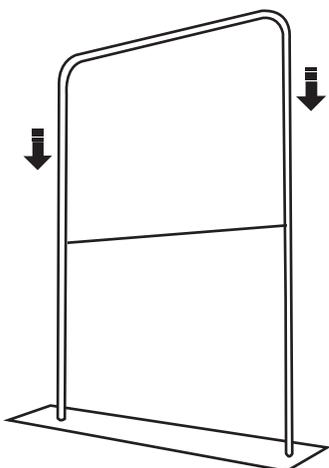

6. Enfilez le visuel par le haut de la structure, si besoin utilisez des gants pour éviter de salir votre visuel.

