


# Hop-Up Courbe


HOP



Connecteurs

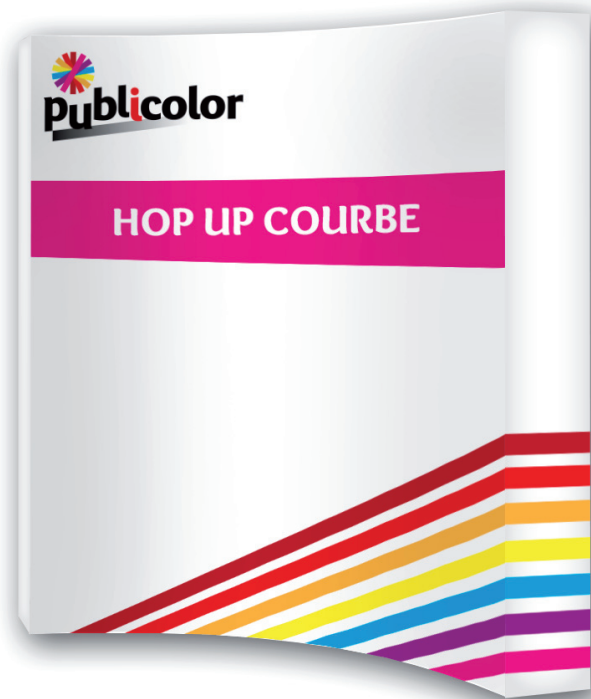

Fixation du visuel par velcros



Molette de réglage



Hop-Up sans retour


Sac de transport à roulettes inclus



Recommandé avec :



Halogène gris PS1000-103E  
Halogène noir PS1000-203E  
+ kit de fixation HUILF

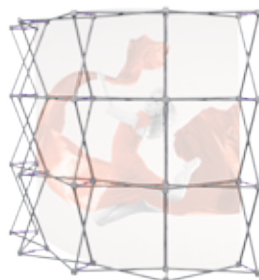


## Avantages

- Montage et démontage rapides : visuel textile prémonté qui reste en place lorsque la structure est repliée.
- Disponible en 5 formats standards ou sur mesure à la demande
- Sac de transport à roulettes inclus
- Réglage de la verticalité à l'aide de petites molettes

## Composition et Finitions

- En option : spots, pieds stabilisateurs

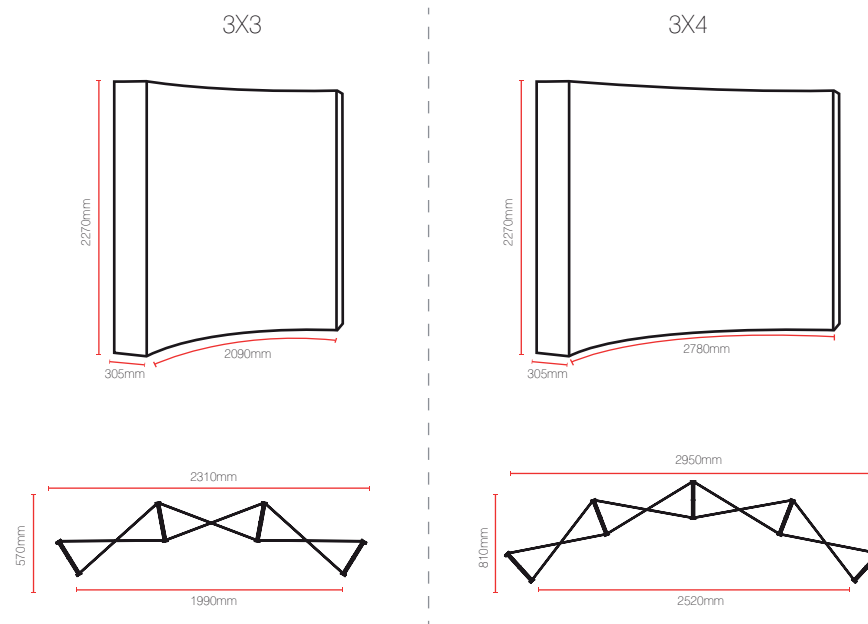



Réf.	Désignation	Encombrement de la structure au sol	Dimension du visuel avec retours*	Poids structure	Poids colis
HOP-2-3X3-C	3x3 carrés	2270(h) x 2310(l) x 570(p) mm	2270(h) x 2735(l) mm	8,8 kg	9,2 kg
HOP-2-4X3-C	3x4 carrés	2270(h) x 2950(l) x 810(p) mm	2270(h) x 3390(l) mm	10,6 kg	11,6 kg

\*Les dimensions indiquées sont données à titre indicatif veuillez vous référer au gabarit avant impression.


# Hop-Up Courbe

HOP


- Étapes de montage

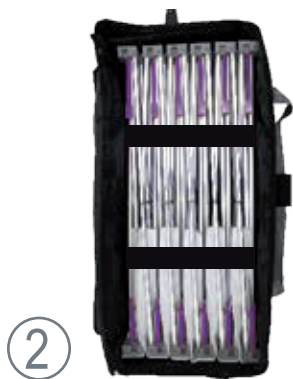

Emboîtez chaque connecteur



Fixez les retours du visuel sur les velcros

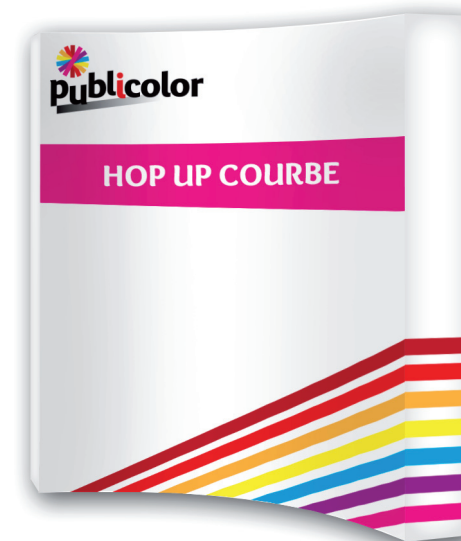

- Conseils d'utilisation

Pour éviter toute rupture des connecteurs, veillez à prendre les précautions suivantes :




Ne pas coincer les connecteurs dans la sangle



Assurez-vous que l'ensemble des connecteurs soient bien emboîtés



Ne pas soulever la structure par les connecteurs mais par le cadre



Ne pas coincer les connecteurs dans la sangle du sac

Hop-Up Courbe

Notice